



Novinky 2013


Schodová hrana s prolisovaným děrováním, certifikováno, protiskluzová třída 12

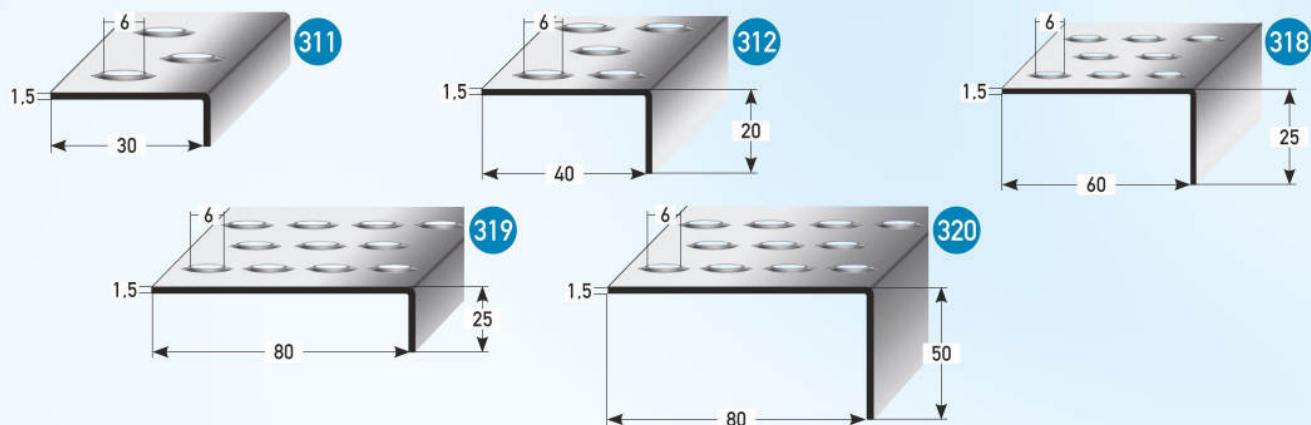


Schodová hrana s prolisovaným děrováním s kotvou do betonu

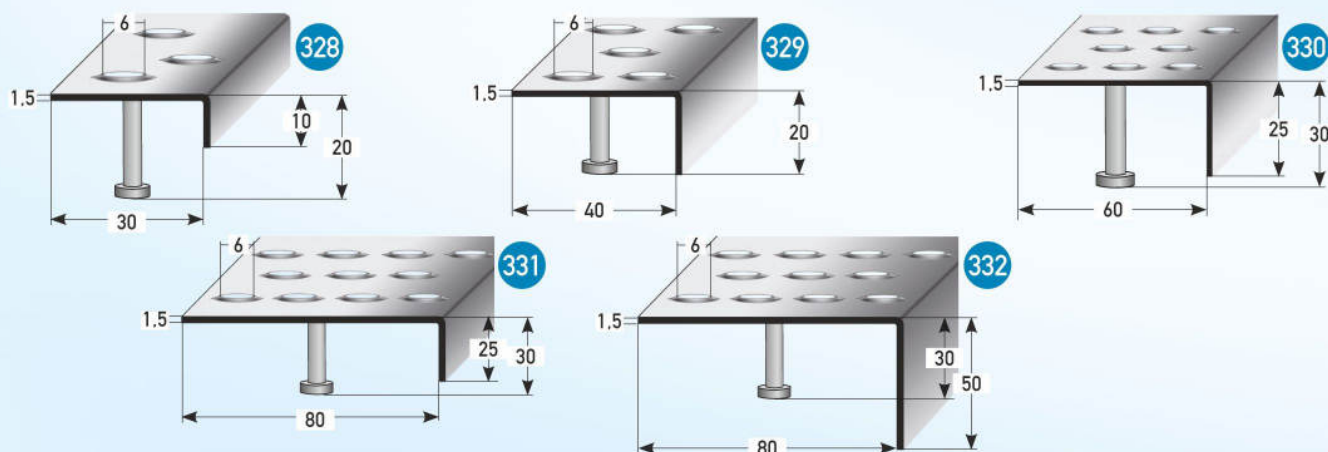

NÁBĚHOVÉ UKONČOVACÍ profily 2,3,5mm - NOVÁ BARVA - barva nerez AL-INOX



Soklové lišty 60x10x3,2mm z hliníku pro vlepění pásy designových podlahovin do 3mm

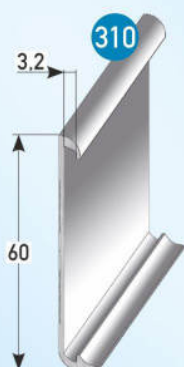

Novinky 2013

Profily pro designové podlahoviny Systém 4 - 7mm, Flexibilní




Schodová hrana 10x37x7mm z hliníku



Podložka pro zvýšení na 8-11mm




PVC vložka 27mm pro kombi. hranu extrémě svítící

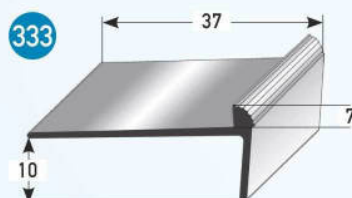


Dilatační profily pro velká zatížení


Dilatační profil "Flex" pro spárování na místě

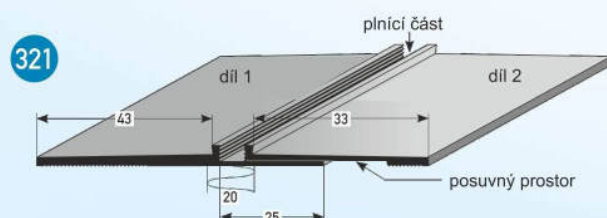


Speciální dilatační profil hotový, plněný šedým silikonem

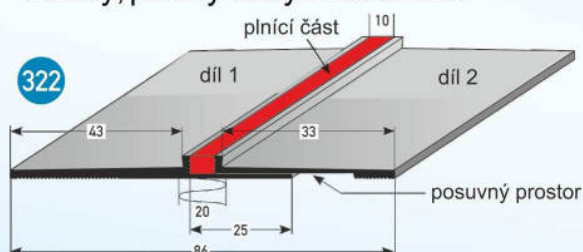


Dilatační profil "Super 20" s šedou vložkou z PVC Synca k položení na podlahovinu

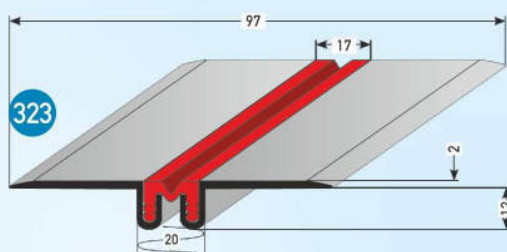


k doražení k podlahovině

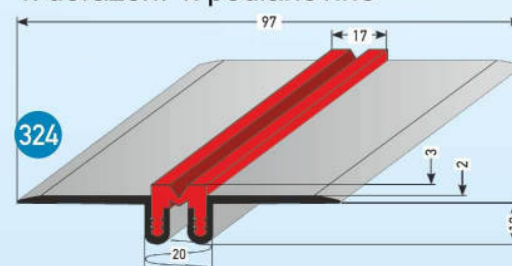

Dilatační profil "Super 35" s šedou vložkou z PVC Synca k položení na podlahovinu

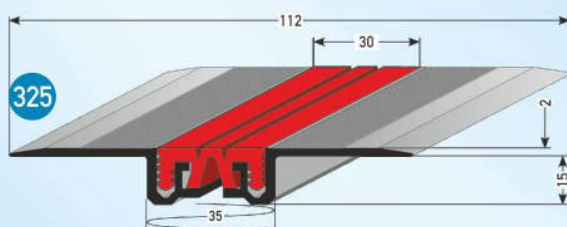

k doražení k podlahovině

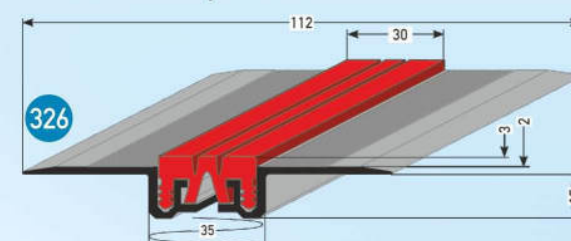

RESKO TACHOV, s.r.o.


tel./fax: 374 720 651, 374 723 966 e-mail : info@resko-tachov.cz www.resko-tachov.cz

Schodové hrany s otěruvzdorným a fluoreskujícím speciálním emailovým povrchem

pro přízemní naváděcí systémy dle BGR 216

nemocnice, penziony, domovy důchodců, veřejné budovy, lodě, letiště, hotely....

20 x 40 mm

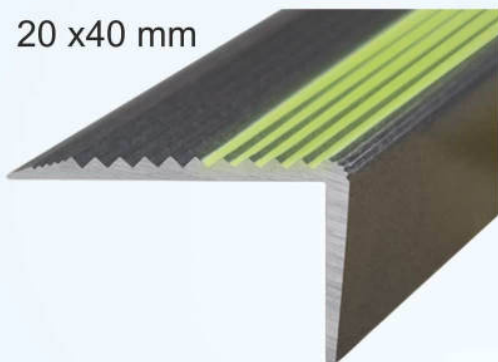

Doba svícení:

1 hod po osvětlení po dobu min. 5m
zdrojem 100Lux Al-profil s emailovým
povrchem se silným dosvitem, neomezeně
opakovatelný efekt dosvitu. Emailování
s fluoreskujícím emailem možné po celé
ploše, případně i u jiných profilů.

Vlastnosti :

Otěruvzdornost, desinfikovatelnost,
odpuzuje zárodky, odolává
povětrnostním vlivům.

Materiál sestává z nejdovatých materiálů a je schopný recyklace.


Černá
20 x 40

Zelená
20 x 40

Červená
20 x 40

Schodová hrana s LED osvětlením

Pro nemocnice, penziony, domovy důchodců, veřejné budovy, lodě, letiště, hotely, diskotéky...atp.

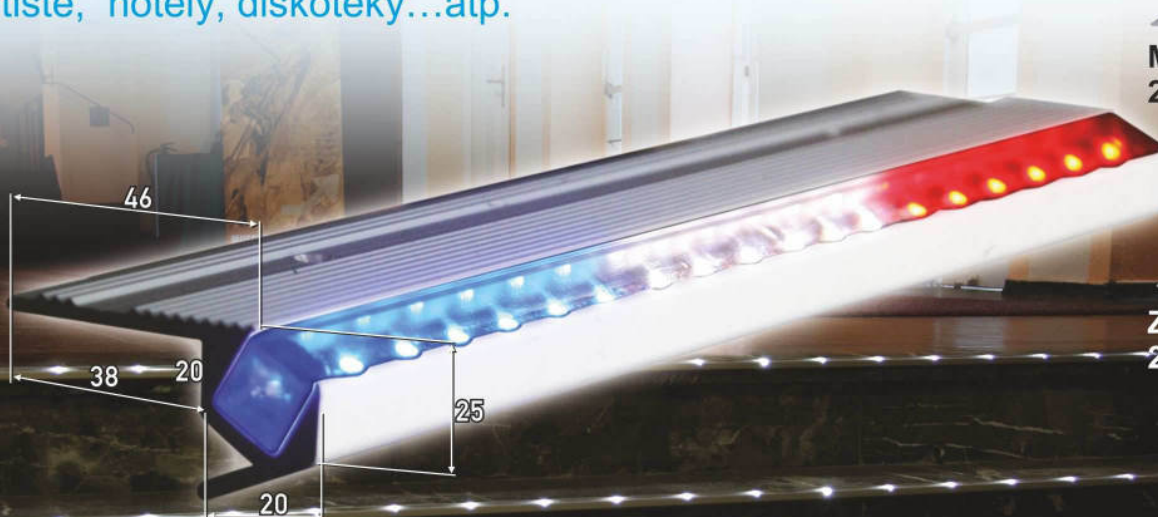

Modrá
20 x 40

Zlatá
20 x 40

Stříbrná
20 x 40

Tmavě šedá
20 x 40

Barva profilu:

stříbrná, zlatá, bronz světlá, bronz tmavá, barva nerez

LED- barvy: bílá, červená, modrá - na přání i funkce měnění barvu

Délka: do 6m

Osvětlovací lišta : na 1m, 12 V = 10 LED...24V=42LED/m

Cena na poptávku.

RESKO TACHOV, s.r.o.

tel./fax: 374 720 651, 374 723 966 e-mail : info@resko-tachov.cz www.resko-tachov.cz

schodišťová tyč

mosaz leštěná
lakovaná

25 mm



Ø 25 x 4 mm

schodišťová tyč

mosaz leštěná
lakovaná

16 mm



Ø 16 x 3 mm



tvár hříbu



tvár žezla



tvár žaludu



tvár koruny



tvár válce

schodišťová tyč

nerez matná,
broušená

16 mm



Ø 16 x 1 a 2 mm

tříhranná schodišťová tyč

mosaz leštěná,
lakovaná

16 mm



Δ 16 x 16 mm

schodišťová tyč

mosaz leštěná
lakovaná

13 mm



Ø 13 x 1 mm

s jádrem nebo bez ocelového jádra



Ø 16

Ø 13

Ø 10

zaklapávací očka otevřená nebo zavřená

kobercový hřebík

30 mm

kobercový šroub

podložka

Ø 17

pouzdro

schodišťová tyč

mosaz leštěná
lakovaná

10 mm



Ø 10 x 0,8 mm

s jádrem nebo bez ocelového jádra

70 cm, 75 cm, 80 cm

90 cm, 100 cm, 120 cm

schodišťová tyč

mosaz

10 mm



Ø 10 x 0,8 mm

s jádrem nebo bez ocelového jádra

70 cm, 75 cm, 80 cm

90 cm, 100 cm, 120 cm

schodišťová tyč

bílá, potažená

10 mm



Ø 10 x 1,5 mm

90 cm, 100 cm

délka dle požadavku

schodišťová tyč

černá, matná

10 mm



Ø 10 x 1,5 mm

90 cm, 100 cm

délka dle požadavku

schodišťová tyč

měď, antik

10 mm



Ø 10 x 1,5 mm

90 cm, 100 cm

délka dle požadavku

schodišťová tyč

nerez matná,
broušená

10 mm



Ø 10 x 1,5 mm

90 cm, 100 cm

délka dle požadavku

zajišťovací šroub



Ø 16



Ø 13

Ø 10


kulová očka

Speciální profily pro 5 mm podlahoviny

Schodové hrany k ohýbání

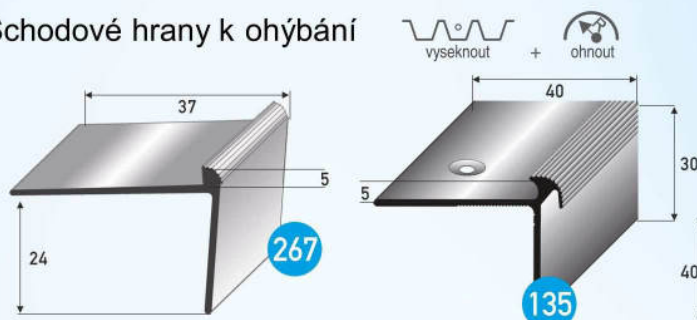

zásuvný profil s nosem



soklový profil ukončení stěny




ukonč. - lem. lišta AL




odděl. lišta flex.AL, Ms, nerez




svěrný profil



svěrný profil

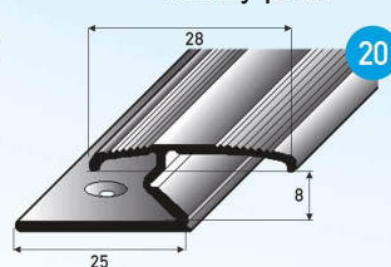

lem.ukonč.profil k ohýbání

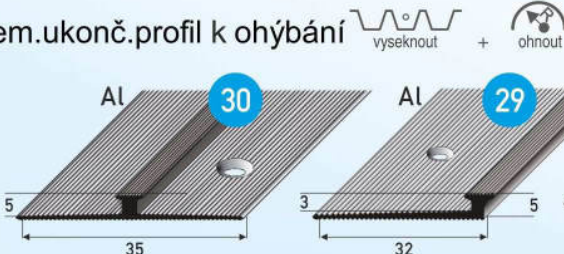




Ukončovací profil dorážka



náběh. pro ukonč. prof 5mm



mini APL systém 5 - 9mm

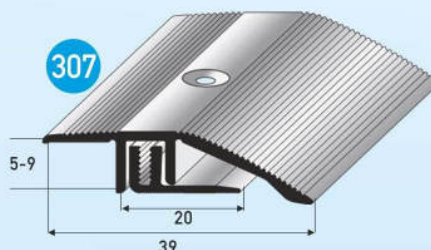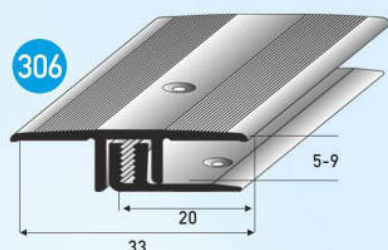

profily pro designové podlahoviny 4 - 7mm, flexibilní



Alstříbrná světlá zlatá zlatá nerez světlá bronz tmavá bronz

RESKO TACHOV, s.r.o.

tel./fax: 374 720 651, 374 723 966 e-mail : info@resko-tachov.cz www.resko-tachov.cz

Speciální profily pro designové podlahoviny 2 mm

Schodové hrany s možností ohýbání



Schodové hrany



Speciální dilatační profily

Lemovací lišty



Ploché lišty

Nerez leštěná nebo kartáčovaná, jako tyč nebo role, šíře 20,28 nebo 37mm




3 mm



Schodové hrany s možností ohýbání



Schodové hrany

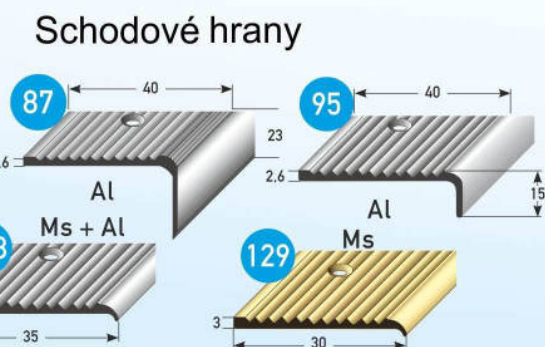



Lemovací lišty

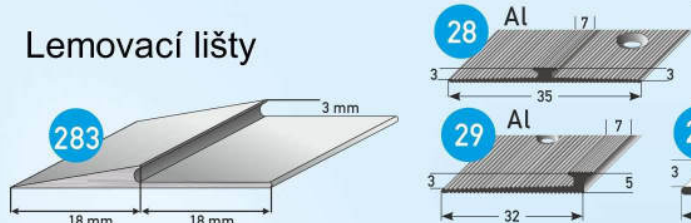

Speciální dilatační profily



Soklové lišty z hliníku, pro vlepení podlahoviny

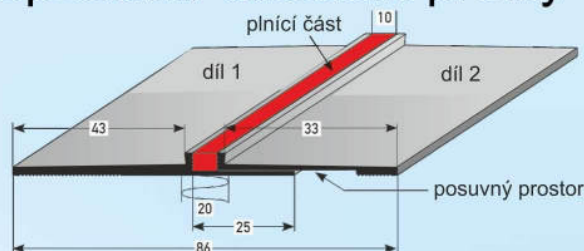

Profily k ohýbání


Veškeré níže uvedené profily pro Vás vysekne a ohneme dle zadaného rádiusu nebo šablony



+



Schodové hrany

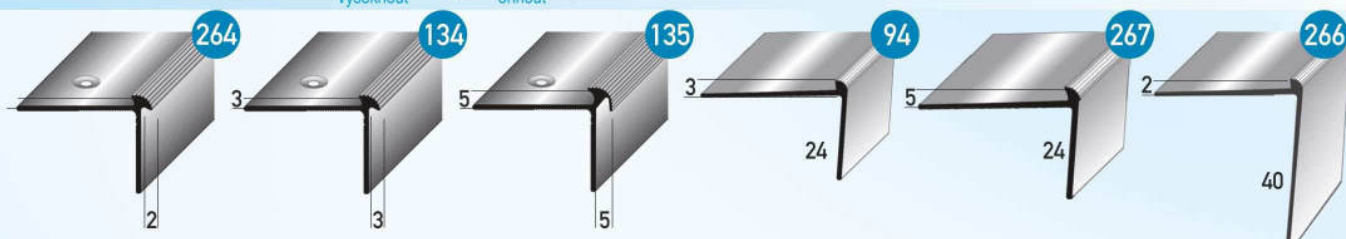


Zásuvné profily




Lemovací lišty



Profily pro laminát/parkety

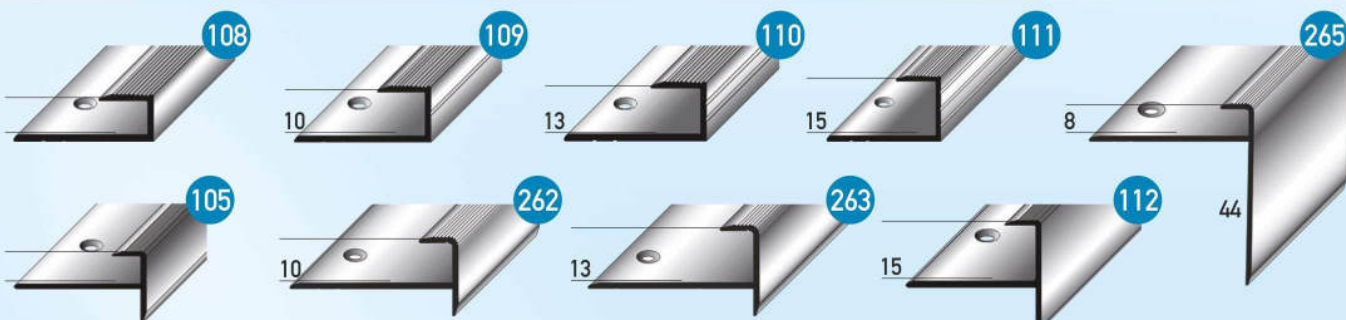


T- Profily

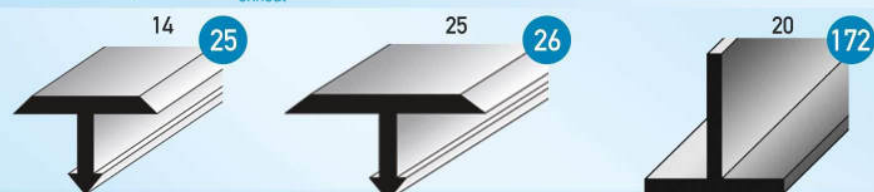


Nerezová ocel až do 3 mm tloušťky


Soklové lišty 94°
Matné, kartáčované

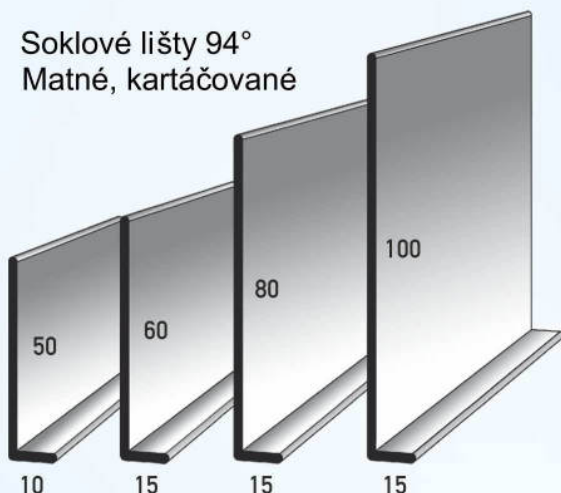


Soklové lišty 135°
Matné, kartáčované

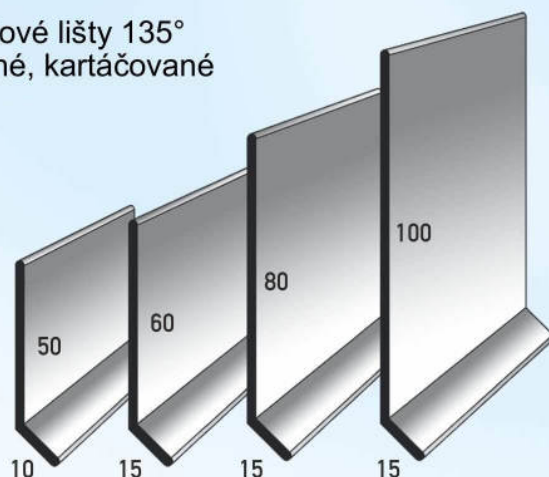


Ochrana rohů
Délka 1,0 ; 1,25; 2,5m



Výškové vyrovnání
2krát vrtané




profil pro rám předložek

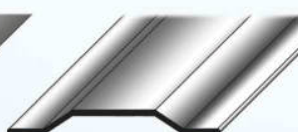

krytí kabeláže




ukončovací lišta pro běhouny



přechodový profil 100




úhlový miniprofil
1,0 nebo 1,5mm



přechodový profil 80




úhlový miniprofil
1,0 nebo 1,5mm



přechodový profil 70



přechodový profil 60

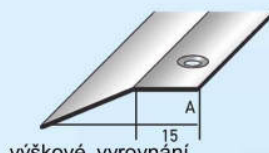

výškové vyrovnání



přechodový profil 50



dilatační profil pro přírodní kámen



sloupové sokly
přesně ohýbané

Nerezová ocel, 3mm, frézovaná



Nerezová ocel, profilovaná, certifikováno, protiskluzová třída R10

